



ORASEL HIRDAVAT

Ürün Katalođu



Skopje / North Macedonia



+389 72 22 68 66



Info@orasmakedonya.com




orasmnk.com





İÇİNDEKİLER

	V10 Eldiven ve Ayakkabı	05		Loctite	85
	V10 Çanta	11		Best	96
	Kaynak Makinesi	12		Tesa	102
	El Aletleri	19		Bally	105
	Ansel	34		Dayson	107
	Beybi	38		Fisco	109
	3M	41		Freeze Ucu	111
	Karbosan	45		Kaynak Kablo	113
	Askaynak	61		Erbı	114
	Yıldız Gaz Armatürleri	70		Tork	118
	Henkel	78		Sel Hortumları	123

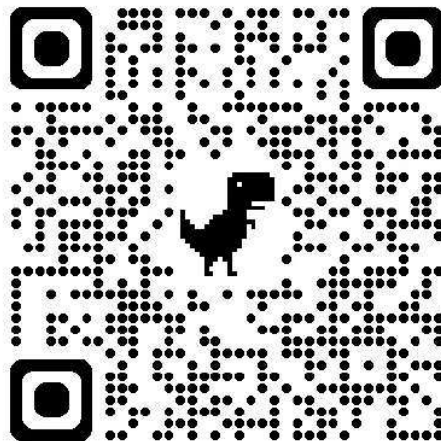

İŞ ELDIVENLERİ

A-105 X DRIVER ARGON DERİ İŞ ELDIVENİ



Ürün Özellikleri : Argon Kaynak işleri için kullanımı çok rahat ve konforlu, cilt deriden imal, bilek kısmı yarma deri, içi astarsız, hareket kabiliyeti ve dayanımı yüksek

EN388 Performans Değeri : 3243X

EN477 Performans Değeri : 413X4X

Beden : 10 / XL 35 cm

Ambalaj : 120 Çift



AŞINMA	KESİLME	YIRILMA	DELİNME	KESİLME
3	2	4	3	X

A-103 DRIVER DERİ İŞ ELDIVENİ



Ürün Özellikleri : Kaynak işlerinde kullanım amaçlı, kullanımı rahat ve konforlu, aşınmalara karşı dirençli, cilt deriden imal, bilek kısmı bilyeli, genel amaçlı kullanıma uygun

EN388 Performans Değeri : 2122X

Beden : 10 / XL

Ambalaj : 120 Çift



AŞINMA	KESİLME	YIRILMA	DELİNME	KESİLME
2	1	2	2	X

C-801 LUXURY TAKYİYELİ İŞ ELDIVENİ



Ürün Özellikleri : Avuç içi, baş parmağı ve işaret parmağı takyiyeli, yarma deriden imal, eldivenin üst kısmı koton kumaştan imal, hava alabilen, bilek kısmı eldivenin rahat çıkmasına imkan veren ve bilekleri koruyan yapısı ile konfor sağlar

EN388 Performans Değeri : 1010X

Beden : 10 / XL

Ambalaj : 120 Çift



AŞINMA	KESİLME	YIRILMA	DELİNME	KESİLME
1	0	1	0	X

C-501 COMFORT TAKYİYELİ İŞ ELDIVENİ



Ürün Özellikleri : Kaliteli yarma deriden imal, eldivenin üst kısmı koton kumaştan imal, hava alabilen, bilek kısmı eldivenin rahat çıkmasına imkan veren ve bilekleri koruyan yapısı ile konfor sağlar

EN388 Performans Değeri : 1010X

Beden : 10 / XL

Ambalaj : 120 Çift



AŞINMA	KESİLME	YIRILMA	DELİNME	KESİLME
1	0	1	0	X

K-2000 KEVLARLI SARİ KAYNAKÇI



Ürün Özellikleri : Termal koruma gerektiren çok sayıda iş için ideal, aşınma ve delinmelere karşı dirençli, kaliteli doğal yarma deriden imal, içi kevlarlı eldiven.

EN388 Performans Değeri : 4244X

En477 Performans Değeri : 433X4X

Beden : 10 / XL

Ambalaj : 60 Çift



AŞINMA	KESİLME	YIRILMA	DELİNME	KESİLME
4	2	4	4	X

K-1000 REDWELD KAYNAKÇI ELDIVENİ



Ürün Özellikleri : Kaynak işleri için ideal, aşınma ve delinmelere karşı dirençli, kaliteli doğal yarma deriden imal, içi pamuk astarlı, hareket kabiliyeti yüksek, konforlu çalışılmasını ve eli terletmeden nefes almasını sağlar.

EN388 Performans Değeri : 4133X

En477 Performans Değeri : 413X4X

Beden : 10 / XL

Ambalaj : 60 Çift



AŞINMA	KESİLME	YIRILMA	DELİNME	KESİLME
4	1	3	3	X

CUT 37435 PU
KESİLMEME DİRENÇLİ ELDİVEN



Astar : 13 G HPPE/ Cam Elyaf
Kaplama Malzemesi ve Şekli : Poliüretan 1/2 Kaplama
Tanım : C seviye kesilme direnci sağlayan avuç içi PU kaplı, cam elyaf astarlı iş eldiveni
EN388 Performans Değeri : 4X43C
Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Gri/Gri
Beden Seçenekleri : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Koli İçi Miktar : 120 çift




AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
4	X	4	3	C

FP 21310 PU
İŞ ELDİVENİ



Astar : 13 G Naylon
Kaplama Malzemesi ve Şekli : Poliüretan 1/2 Kaplama
Tanım : Avuç içi poliüretan kaplı, naylon iplikten örülmüş esnek iş eldiveni.
EN388 Performans Değeri : 4131X
Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Siyah/Siyah
Beden Seçenekleri : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Koli İçi Miktar : 120 çift



AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
4	1	3	1	x

PNT-3
NİTRİL KAPLI POLYESTER ÖRGÜ ELDİVEN



Astar : Polyester İplik 15 G
Kaplama Malzemesi ve Şekli : Nitril 1/2 Kaplama
Tanım : Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile yarı kaplanmış, iş eldiveni.
EN388 Performans Değeri : 2121X
Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Beyaz/Sarı,
Kırmızı/Siyah, Siyah/Siyah
Beden Seçenekleri : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Koli İçi Miktar : 288 çift
Gıda ile temasa uygundur.



AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
2	1	2	1	x

FN 54310 MİKRO
KÖPÜK NİTRİL İŞ ELDİVENİ



Astar : 15 G Naylon/ Spandex
Kaplama Malzemesi ve Şekli : Mikro Köpük Nitril 1/2 Kaplama
Tanım : Yağlı ortamlarda yüksek tutuş ve aşınma direnci sağlayan avuç içi ve tam parmak nitril kaplı iş eldiveni
EN388 Performans Değeri : 4131X
Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Gri/ Siyah
Beden Seçenekleri : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Koli İçi Miktar : 120 çift



AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
4	1	3	1	X

GN 41310
MAVİ KUMLU KÖPÜK NİTRİL İŞ ELDİVENİ



Astar : 15 G NAYLON / SPANDEX
Kaplama Malzemesi ve Şekli : Kumlu Köpük Nitril 1/2 Kaplama+ Baş parmak
Tanım : Yağlı ortamlarda yüksek tutuş ve aşınma direnci sağlayan avuç içi ve tam parmak köpük nitril kaplı iş eldiveni
EN388 Performans Değeri : 4131X
Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Gri/ Mavi/Siyah
Beden Seçenekleri : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Koli İçi Miktar : 120 çift



AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
4	1	3	1	X

PNT - 5
NİTRİL KAPLI POLYESTER ÖRGÜ ELDİVEN



Astar : Polyester İplik 13 G
Kaplama Malzemesi ve Şekli : Nitril 1/2 Kaplama
Tanım : Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile yarı kaplanmış, iş eldiveni.
EN388 Performans Değeri : 3121X
Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Beyaz/Sarı, Beyaz/Gri,
Kırmızı/Siyah, Siyah/Siyah
Beden Seçenekleri : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL
Koli İçi Miktar : 288 çift
Gıda ile temasa uygundur.



AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
3	1	2	1	X

İŞ ELDIVENLERİ

PNT - 5 ZEBRA

NİTRİL KAPLI POLYESTER ÖRGÜ ELDIVEN



Astar : Polyester İplik 13 G

Kaplama Malzemesi ve Şekli : Nitril 1/2 Kaplama

Tanım : Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile yarı kaplanmış, iş eldiveni.

EN388 Performans Değeri : 2121X

Beden Seçenekleri : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Beyaz/Siyah, Kırmızı/Siyah, Mavi/Siyah, Turuncu/Siyah

Koli İçi Miktar : 120 çift

Gıda ile temasa uygundur.

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
2	1	2	1	X



NT-1

SARI NİTRİL ELDIVEN



Astar : Pamuk İplik

Kaplama Malzemesi ve Şekli : Nitril ¾ Kaplama

Tanım : Eldivenler ¾ nitril kaplıdır. İç astarı %100 pamuktan dokunmuş kumaştır ve örgü bileklidir.

EN388 Performans Değeri : 2111X

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Beyaz/Sarı

Beden Seçenekleri : 9/L, 10/XL

Koli İçi Miktar : 288 çift

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
2	1	1	1	X



NT-40

NİTRİL KAPLI PAMUK ASTARLI LİKRA ÖRME



Astar : Pamuk+Polyester İplik

Kaplama Malzemesi ve Şekli : Sarı Nitril ¾ Kaplama

Tanım : Eldivenler ¾ nitril kaplıdır. İç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaştır ve örgü bileklidir.

EN388 Performans Değeri : 4121X

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Beyaz/Sarı

Beden Seçenekleri : 9/L, 10/XL

Koli İçi Miktar : 288 çift

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
4	1	2	1	X



NT - 350 FLEX

NİTRİL KAPLI PAMUK ASTARLI LİKRALI ÖRME ELDIVEN



Astar : Pamuk- Polyester İplik 18 G

Kaplama Malzemesi ve Şekli : Nitril ¾ Kaplama

Tanım : Eldivenler ¾ nitril kaplıdır. İç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaştır ve örgü bileklidir.

EN388 Performans Değeri : 2111X

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Beyaz/Sarı

Beden Seçenekleri : 9/L, 10/XL

Koli İçi Miktar : 288 çift

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
2	1	1	1	X



NT - 2

SARI NİTRİL ELDIVEN



Astar : Pamuk İplik

Kaplama Malzemesi ve Şekli : Nitril ¾ Kaplama

Tanım : Eldivenler ¾ nitril kaplıdır. İç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaştır ve örgü bileklidir.

EN388 Performans Değeri : 3121X

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Beyaz/Sarı

Beden Seçenekleri : 9/L, 10/XL

Koli İçi Miktar : 288 çift

Gıda ile temasa uygundur.

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
3	1	2	1	X



NT-1001

LPKB MAVİ NİTRİL ELDIVEN



Astar : Pamuk Astar

Kaplama Malzemesi ve Şekli : Nitril ¾ Kaplama

Tanım : Eldivenler ¾ nitril kaplıdır. İç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaştır ve örgü bileklidir.

EN388 Performans Değeri : 4111X

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Beyaz/Mavi

Beden Seçenekleri : 9/L, 10/XL

Koli İçi Miktar : 120 çift

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
4	1	1	1	X



NT-1002

LPKY SARI NİTRİL ELDİVEN



Astar : Pamuk

Kaplama Malzemesi ve Şekli : Nitril 3/4 Kaplama

Tanım : Eldivenler ¾ nitril kaplıdır. İç astarı pamuk ve polyester ipten örülmüş kumaştır ve örgü bileklidir.

EN388 Performans Değeri : 4111X

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Beyaz/Sarı

Beden Seçenekleri : 9/L, 10/XL

Koli İçi Miktar : 120 Çift

AŞINMA	KESİLME	YIRTILMA	DELİNME	KESİLME
4	1	1	1	X



NFL-100

YEŞİL NİTRİL ELDİVEN



Kaplama Malzemesi ve Şekli : Nitril

Boy: 330 mm **Kalınlık:** 0,38 mm

Kavrama Tasarımı : Kabartma Elmas

Tanım : Yüksek kimyasal dayanımlı floklu astar nitril yeşil

eldiven; kabartma elmas deseni sayesinde ıslak ve yağlı ortamda

yüksek tutuş sağlar, gıda teması olan uygulamalar ve ağır

hizmet tipi temizlik işlemlerinde kullanılmaya uygundur.

EN374-5 : 2016 [Virus ve Bakteriden Koruma]

EN374-1 : 2016 AJKLMNO

EN374-4 :2013 EN388 değeri 4102X

EN 420:2003+A1:2009

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Yeşil

Beden Seçenekleri : 9/L, 10/XL

Koli İçi Miktar : 144 çift

Gıda ile temasa uygundur



L-200

KIRMIZI LATEKS ELDİVEN



Kaplama Malzemesi : Lateks

Boy: 300 mm **Kalınlık:** 0,40 mm

Kavrama Tasarımı : Balıkpu

Tanım : Kimyasal dayanımlı lateks kırmızı eldiven balıkpu

biçimli avuç içi ve parmak kaplamasıyla mükemmel iş becerisi

sunar. Otomotiv sanayi, boya vs gibi sektörlerde kullanıma

uygun, çok kullanımlık eldiven

EN374-5 : 2016 [Virus ve Bakteriden Koruma]

EN374-1 : 2016 B KLMP

EN374-4 :2013 EN388 değeri 2010X

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Kırmızı

Beden Seçenekleri : 9/L, 10/XL

Koli İçi Miktar : 144 Çift



L-300

TURUNCU LATEKS ELDİVEN



Kaplama Malzemesi : Lateks

Boy: 330 mm **Kalınlık:** 0,70 mm

Kavrama Tasarımı : Balıkpu

Tanım : Kolay takılma sağlayan yırtılmaya dirençli kıvrımlı

manşet ile avuç içi ve parmaklarda balıkpu biçimli kavrama ile

el becerisinin iyi şekilde kullanılmasını sağlayan eldiven,

esneklik ve konfor sunar.

EN374-5 : 2016 [Virus ve Bakteriden Koruma]

EN374-1 : 2016 AKLMOPT

EN374-4 :2013 EN388 değeri 1121X

EN 420:2003+A1:2009

Renk Seçenekleri (Astar-Kaplama) : Turuncu

Beden Seçenekleri : 9/L, 10/XL

Koli İçi Miktar : 72 Çift



İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABILARI

V10 ROMA S2 - S3



KATEGORİ	TABAN ÖZELLİKLERİ	ARA TABAN - BURUN KORUMA
* S2	SRC FO A E WRU	FIBERGLAS
* S3	SRC FO A E WRU P	KEVLAR - FIBERGLAS

V10 OSLO S2 - S3



KATEGORİ	TABAN ÖZELLİKLERİ	ARA TABAN - BURUN KORUMA
* S2	SRC FO A E WRU	FIBERGLAS
* S3	SRC FO A E WRU P	KEVLAR - FIBERGLAS

V10 PORTO S1 - S1 P



KATEGORİ	TABAN ÖZELLİKLERİ	ARA TABAN - BURUN KORUMA
* S1	SRC FO A E	FIBERGLAS
* S1 P	SRC FO A E P	KEVLAR - FIBERGLAS

V10 RIO S1 - S1P



KATEGORİ	TABAN ÖZELLİKLERİ	ARA TABAN - BURUN KORUMA
* S1	SRC FO A E	FIBERGLAS
* S1 P	SRC FO A E P	KEVLAR - FIBERGLAS

V10 BERLIN S3



KATEGORİ	TABAN ÖZELLİKLERİ	ARA TABAN - BURUN KORUMA
* S3	SRC FO A E WRU P	KEVLAR - FIBERGLAS



VBG-1 BEZ TAKIM ÇANTASI 14H

- Plastik su geçirmez taban
- 610 Denye sağlam kumaş
- Çift kumaş yapısı ile uzun ömürlü kullanım
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir omuz askısı
- İçerde ve dışarıda çok sayıda bölme ile mükemmel alet organizasyonu

Boyutlar	180x360x280 mm
Ağırlık	780 gr
Koli İçi Adet	15



VBG-2 DİKDÖRTGEN BEZ TAKIM ÇANTASI 14H

- Plastik su geçirmez taban
- 610 Denye sağlam kumaş
- Çift kumaş yapısı ile uzun ömürlü kullanım
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir omuz askısı
- İçerde ve dışarıda çok sayıda bölme ile mükemmel alet organizasyonu

Boyutlar	220x360x330 mm
Ağırlık	1400 gr
Koli İçi Adet	5



VBG-3 SIRT BEZ TAKIM ÇANTASI

- Plastik su geçirmez taban
- 1900 Denye sağlam kumaş
- Çift kumaş yapısı ile uzun ömürlü kullanım
- Çıkarılabilir alet bölmesi
- Laptop bölmesi
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir omuz askısı
- Reflektörlü yumuşak tutma sapı

Boyutlar	180x360x465 mm
Ağırlık	2080 gr
Koli İçi Adet	4



VBG-4 BEZ BEL ÇANTASI

- 630 Denye
- 3 Cepli
- 1 Fermuarlı - 1 Açık - 1 Cırtlı Cep
- Geniş yuvası ile tüm kemerlere uyumludur

Boyutlar	240 x 170 mm
Ağırlık	140 gr
Koli İçi Adet	50



VBG-6 BEZ ALET YELEĞİ

- Fileli Yapısı ile terleme yapmaz
- Tek Beden - Ayarlanabilir yapısı ile tüm bedenlere uyumlu
- Çoklu alet cepleri
- 660 Denye kumaş ile sağlam cepler
- Reflektörlü yapısı ile gece çalışmalarında görülme imkanı

Boyutlar	S - M - L - XL - XXL
Ağırlık	920 gr
Koli İçi Adet	10



VBG-5 MODÜLER BEL ÇANTASI

- 630 Denye
- 3 Cepli
- 1 Fermuarlı - 1 Açık - 1 Cırtlı Cep
- 6 Açık bölmeli çok amaçlı 2. Modül
- %100 pamuk kolon kemer
- Hareketli metal çekiç tutucu
- Geniş yuvası ile tüm kemerlere uyumludur

Boyutlar	240x170 + 170x230
Ağırlık	326 gr
Koli İçi Adet	50

DEWALT | **STANLEY**



**KAYNAK
MAKİNESİ**



STAR 4000

DAHİL OLAN AKSESUARLAR



NORMAL KULLANIM

Ø	1,6 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,25 mm	4,0 mm
I2	40A	55A	80A	115A	160A
X%*	100%	100%	100%	100%	75%
20" pause_10 min	10,3	8,3	7,9	7,5	4,7

EN 60974-1



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER	STAR 4000
Ana Voltaj	230V, 50-60 Hz
Kullanılan Güç	6,7 KVA 5,0 KW
Yüksüz Devre Gerilimi	70 V
Kaynak Akımı	7-160A
Çalışma Devri	10/160A
Çalışma Devri	160A@30%
Min-Max Elektrot	1,6-4 mm
Kutu Hacmi	0,015 m
Kutu Ölçüleri	360x160x265 mm
Kutu Ağırlığı	4,9 Kg

STAR 7000

DAHİL OLAN AKSESUARLAR



NORMAL KULLANIM

Ø	1,6 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,25 mm	4,0 mm	5,0 mm
I2	40A	55A	80A	115A	160A	200A
X%*	100%	100%	100%	100%	100%	75%
20" pause_10 min	10,3	8,3	7,9	7,5	4,7	4,7

EN 60974-1



TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER	STAR 7000
Ana Voltaj	230V, 50-60Hz
Kullanılan Güç	8,5 KVA 6,5 KW
Yüksüz Devre Gerilimi	70 V
Kaynak Akımı	15-200A
Çalışma Devri	10/200A
Çalışma Devri	200A@30%
Min-Max Elektrot	1,6-5 mm
Kutu Hacmi	0,015 m ³
Kutu Ölçüleri	360x160x265 mm
Kutu Ağırlığı	6,0 Kg

E-PROTECTION 2000-E 11



TEKNİK ÖZELLİKLER	STAR 4000
Gecikme Süresi	0,1 - 0,8s
Geçiş Süresi	<1/10000 ms
Karanlık Koyuluğu	11 FIX
Görüş Alanı	96x39 mm
Optik Sınıf	1/1/1/2
Işık Sensörleri	2
Kutu Hacmi	0,016 m³
Kutu Boyutu	330x230x220 mm
Kutu Ağırlığı	0,9 Kg
Koli Adedi	1 Adet
Euro Palet Adedi	80 Adet
Kod	90371
Barkod	8004386903711



E-PROTECTION 2000-E



TEKNİK ÖZELLİKLER	STAR 4000
Gecikme Süresi	0,1 - 1s
Geçiş Süresi	<1/30000 ms
Karanlık Koyuluğu	9-13 external
Görüş Alanı	96x39 mm
Optik Sınıf	1/1/1/2
Işık Sensörleri	2
Kutu Hacmi	0,016 m³
Kutu Boyutu	330x230x220 mm
Kutu Ağırlığı	0,9 Kg
Koli Adedi	1 Adet
Euro Palet Adedi	80 Adet
Kod	90368
Barkod	8004386903681



DXWDMMA 160E



İNVERTER

MMA



WIDE INPUT
VOLTAGE
170-250V



4 mm Kaynak Elektronla
Kesintisiz Kaynak

MMA ELEKTROT TİPLERİ



AWS E6013
AWS E7018
AWS E308
AWS A5.15
AWS E316

Ana Voltaj	230V-1ph
Kullanılan Güç	6,5 KVA 5 KW
Yüksüz Gerilim	65V
Kaynak Akımı	10-160
Çalışma Devri - X%/I2 [A] 40° IEC 60974-1	30/160
Çalışma Devri - 20° Normal Kullanım	160@90%
Min - Max Elektrotlar	1,6 - 4,0 mm

Kutu Hacmi	0,060 m ³
Kutu Boyutu	600x260x375
Kutu Ağırlığı	11,8
Koli- Adet	1
Euro Palet / Adet	30
Kod	52931
Barkod	8004386529317

DAHİL OLAN AKSESUARLAR



INVERTER

MMA



WIDE INPUT
VOLTAGE



170-250V

DM50
SOCKET



Ø
13mm

DXWDMMA 200E



Ana Voltaj	230V-1ph
Kullanılan Güç	8,5 KVA 7,0 KW
Yüksüz Gerilim	65V
Kaynak Akımı	15-200
Çalışma Devri - X%/I2 [A] 40° IEC 60974-1	30/200
Çalışma Devri - 20° Normal Kullanım	200@90%
Min - Max Elektrotlar	1,6 - 5,0 mm

5 mm Kaynak Elektronla
Kesintisiz Kaynak

MMA ELEKTROT TİPLERİ



AWS E6013
AWS E7018
AWS E308
AWS A5.15
AWS E316

DAHİL OLAN AKSESUARLAR



Kutu Hacmi	0,060 m ³
Kutu Boyutu	600x260x375
Kutu Ağırlığı	13,9
Koli- Adet	1
Euro Palet / Adet	30
Kod	52932
Barkod	8004386529324



H
CLASS

SAFETY
LVD
IEC 60974-1

EMC
IEC 60974-10



21S
IP

IGBT
INSULATED
GATE
BIPOLAR
TRANSISTOR

170-250V



DXWDTIG 210E



İNVERTER

TIG HF

TIG LIFT

MMA

PFC
POWER
FACTOR
CORRECTION

PULSE

AC
DC

DM50
SOCKET
Ø
13mm

VRD

5 mm Kaynak Elektronla
Kesintisiz Kaynak

MMA ELEKTROT TİPLERİ



AWS E6013
AWS E7018
AWS E308
AWS A5.15
AWS E316

	MMA	TIG
Ana Voltaj	230V-1ph	230V-1ph
Kullanılan Güç	6,0 kVA 5,7 KW	5,5 kVA 5,2 Kw
Yüksüz Gerilim	94V	62V
Kaynak Akımı	10-160	5 - 210
Çalışma Devri - X%/12 [A] 40° IEC 60974-1	35 / 160	35 / 210
Çalışma Devri - 20° Normal Kullanım	160@100%	210@100%
Min - Max Elektrotlar	1,6 - 4,0 mm	1,6 - 3,25 mm tungsten elektrot

Kutu Hacmi	0,13 m ³
Kutu Boyutu	400x630x530
Kutu Ağırlığı	34
Koli- Adet	1
Euro Palet / Adet	9
Kod	58204
Barkod	8004386582046

DAHİL OLAN AKSESUARLAR



H
CLASS

SAFETY
LVD
IEC 60974-1

EMC
IEC 60974-10



21S
IP

IGBT
INSULATED
GATE
BIPOLAR
TRANSISTOR

V
170-250V



İNVERTER

MMA



TIG LIFT



MIG



VRD

2T
4T
MODE

ALUMINIUM

SYNERGIC



DXWDMIG 200E

MMA ELEKTROT TİPLERİ



AWS E6013
AWS E7018
AWS E308
AWS A5.15
AWS E316

TEL TİPLERİ




Sg2 : 0,6-1,0
INOX : 0,6-1,0
AL : 0,6-1,0
FLUX : 0,6-1,0

	MMA	TIG	MIG
Ana Voltaj	230V-1ph	230V-1ph	230V-1ph
Kullanılan Güç	10 kVA 6,4 KW	6,5 kVA 4,4 KW	8,5 kVA 5,8 KW
Yüksüz Gerilim	65V	65V	65V
Kaynak Akımı	40-200	15-200	16-200
Çalışma Devri - X%/I2 [A] 40° IEC 60974-1	30/200	30/200	30/200
Çalışma Devri - 20° Normal Kullanım	200@90%	200@90%	200@90%
Min - Max Elektrotlar	1,6 - 4,0 mm	1,6 - 3,2 mm tungsten elektrot	*tel tipi

DAHİL OLAN AKSESUARLAR



İSTEĞE BAĞLI



Kutu Hacmi	0,13 m ³
Kutu Boyutu	400x630x530
Kutu Ağırlığı	27
Koli- Adet	1
Euro Palet / Adet	9
Kod	59150
Barkod	8004386591505



H
CLASS

SAFETY
LVD
IEC 60974-1

EMC
IEC 60974-10



21S
IP

IGBT
INSULATED
GATE
BIPOLAR
TRANSISTOR

170-250V



WIRE SPEED

